

RIBEX ECO



RIBEX
VACUUM TECHNOLOGY

İN-İŞ MAK
ÖNADIMLAR MAKİNA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İzmir Yolu Özlüce Girişi
16140 Nilüfer BURSA / TÜRKİYE
Tel: +90 (224) 413 25 00 (pbx)
Fax: +90 (224) 413 19 00
Web: www.onismak.com.tr
E-mail: onismak@onismak.com.tr

www.acow.com.tr

RIBEX ROBO



Vakum Pres Makineleri
Vacuum Press Machines
Vakuumpressen Maschinen

RIBEX ROBO



Yeni jenerasyon RIBEX Vakum pres makineleri MDF panel, mutfak içi kapak, banyo ve yatak odası içerisinde bulunan PVC folyo ve ağaç papel için geniş bir kullanım alanına sahiptir. Yüksek ısı sağlayan quartz rezistanslar ile birlikte PVC folyo, transfer folyo vb, papel baskı için idealdir. Opsiyonel silikon membran ünitesi ile birlikte MDF üzerine papel kaplaması yapılabilir.




New generation RIBEX Vacuum Press Machines are used for 3D lamination PVC foils to MDF board and suitable for doors and panels in kitchens, furniture applications, bathrooms and bedrooms. With high temperature infrared heaters to heat PVC foils and vacuum pump to extract the air from material and etc.. Optional silicone membrane foil to the machine allows to also laminate veneers as well as the other laminating products to the MDF board.



Die neue Generation der Vakuumpressen Ribex bieten Ihnen verschiedene Verwendungsmöglichkeiten mit MDF panelen Küchen-schränke deckel, mit PVC Folien und Holz furnieren grosse Verwendungsmöglichkeiten in Bade- und Schlafzimmern. Die Quartz Hochtemperatur Resistenzen können mit hoher Temperatur PVC Folien, Transferfolien u.ä. ideale Furnierdrucke leisten. Als Optional die Silikonmembran Vorrichtung für MDF Furnieren.



RIBEX ECO-B

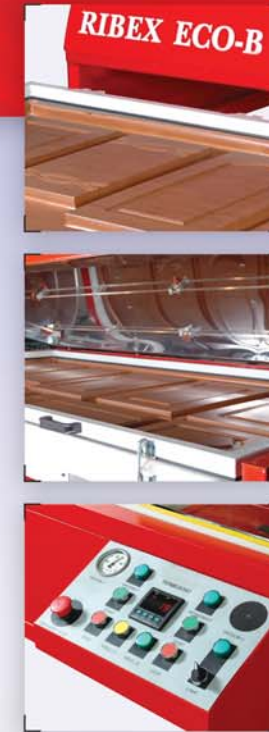

RIBEX ECO-B TEKNİK DETAYLAR

Tabla Çerçeve Ebadı	2435 x 1440 mm
Tabla Kullanım Ebadı	2275 x 1230 mm
Maksimum Çalışma Kalınlığı	300 mm
Pompa Motor Gücü	1,5 kW
Pompa Motor Hızı	1450 d/dk
Pompa Emiş Kapasitesi	105 m³ / h
Gürültü Seviyesi	68 DbA
Maksimum Sıcaklık	200°C
Toplam Güç	16 kW
Toplam İşlem Zamanı	4 - 5 dk.
Takribi Ağırlık	850 kg
Ebatlar (En x Boy x Yükseklik)	3000 x 3000 x 1650 mm

* Teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.



RIBEX ECO-B TECHNICAL DETAILS

Table Frame Dimension	2435 x 1440 mm
Table Usage Area	2275 x 1230 mm
Maximum Working Thickness	300 mm
Pump Motor Power	1,5 kW
Pump Motor Speed	1450 rpm
Pump Extraction Capacity	105 m³ / h
Noise Limit	68 DbA
Maximum Temperature	200°C
Total Power	16 kW
Total Operation Time	4 - 5 dk.
Average Weight	850 kg
Dimensions (W x L x H)	3000 x 3000 x 1650 mm

* We reserve the right to make technical modifications without prior notice.



RIBEX ECO-B TECHNISCHE DATEN

Platte Umfangsmasse	2435 x 1440 mm
Platte Arbeitsmasse	2275 x 1230 mm
Maximal Arbeitshöhe	300 mm
Pumpen Motor	1,5 kW
Pumpen Geschwindigkeit	1450 U/min.
Pumpen Saug Kapazität	105 m³ / h
Lärmemissionswert	68 DbA
Maximal Temperatur	200°C
Gesamtleistung	16 kW
Gesamtbetriebszeit	4 - 5 dk.
Ca.Gewicht	850 kg
Masse (W x L x H)	3000 x 3000 x 1650 mm

* Alle rechte vorbehalten technische Änderungen vorbehalten.

STANDART ÖZELLİKLER

- CE standardında üretim
- Otomatik ısı kontrolü
- Kısa operasyon süresi
- Birbirinden bağımsız vakum ve ısı operasyonu
- Çalışma penceresi ile direkt vakum işlemini görebilme
- Manuel ayar ve kullanım imkanı
- 300 mm'ye kadar yüksek kalınlıkta malzeme işleyebilme
- Kolay açılıp kapanabilen ısıtma ünitesi
- Düşük maliyetli bakım
- Düşük maliyetli ısıtıcılar
- Minimum fire ve zamandan tasarruf
- PVC yükleme magazini, 1 adet

STANDART PROPERTIES

- Production with CE standards
- Automatic temperature control
- Short processing cycle
- Independent vacuum and heat operation
- Operation window for direct monitoring
- Manual adjustment and usage
- High thickness material processing upto 300 mm
- Easy opening and closing heating unit
- Low cost maintenance
- Low cost heaters
- Minimum wastage and saving from time
- Thermofoil PVC stand (1 pcs)

STANDART MERKMALE

- Production in CE standards
- Automatische temperaturkontrolle
- Kurze Betriebszeiten
- Vakuumbetriebnahme und Temperatur unabhängig voneinander
- Mit Beobachtungsfenster direkter Arbeitsblick
- Manuelle Regelungen und Betriebsmöglichkeit
- Bis zu 300 mm Materialhöhe arbeitsmöglichkeit.
- Leichtes öffnen und klappen des Heiz anlage
- Niedrige Wartungskosten
- Niedrige Kosten mit Resistenzen
- Minimaler Ausschuss und Zeitersparnis
- 1 PVC lade magazin



RIBEX ROBO TEKNİK DETAYLAR

Tabla Çerçeve Ebadı	2870 x 1440 mm
Tabla Kullanım Ebadı	2710 x 1230 mm
Maksimum Çalışma Kalınlığı	90 mm
Pompa Motor Gücü	2,2 Kw
Pompa Motor Hızı	1450 d/dk
Pompa Emiş Kapasitesi	105 m ³ / h
Gürültü Seviyesi	68 Db
Maksimum Sıcaklık	200°C
Toplam Güç	28 kW
Toplam İşlem Zamanı	4 - 5 dk.
Ort. Ağırlık Tek Tabla	1350 kg.
Ort. Ağırlık Çift Tabla	1750 kg.
Ebatlar Tek Tabla (En x Boy x Yü.)	3400 x 3600 x 1850 mm
Ebatlar Çift Tabla (En x Boy x Yü.)	3400 x 5300 x 1850 mm

* Teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.



RIBEX ROBO TECHNICAL DETAILS

Table Frame Dimension	2870 x 1400 mm
Table Usage Area	2710 x 1230 mm
Maximum Working Thickness	90 mm
Pump Motor Power	2,2 Kw
Pump Motor Speed	1450 r.p.m
Pump Extraction Capacity	105 m ³ / h
Noise Limit	68 Db
Max. Temperature	200°C
Total Power	28 kW
Total Operation Time	4 - 5 min.
Average Weight Single Table	1350 kg
Average Weight Double Table	1750 kg
Dimensions Single Table (WxLxH)	3400 x 3600 x 1850 mm
Dimensions Double Table (WxLxH)	3400 x 5300 x 1850 mm

* We reserve the right to make technical modifications without prior notice.

STANDART ÖZELLİKLER

- Ergonomik gövde tasarımı.
- CE standardında üretim.
- İş tablası güvenlik sensörleri
- Otomatik ısı kontrolü
- Tek veya Çift tabla çalışma seçeneği
- Kısa operasyon süresi
- Birbirinden bağımsız vakum ve ısı operasyonu
- Çalışma penceresi ile direkt vakum işlemini görebilme
- Manuel ayar ve kullanım imkanı
- Düşük maliyetli bakım
- Düşük maliyetli ısıtıcılar
- Taşınabilir hareketli kumanda panosu
- Farklı dil seçeneğinde kullanım
- Minimum fire ve zamandan tasarruf
- PVC yükleme magazini, 1 adet

STANDART PROPERTIES

- Perfect body design
- Production with CE standards
- Protection sensors for table movement
- Automatic temperature control
- Single or double table working selection
- Short processing cycle
- Independent vacuum and heat operation
- Operation window for direct monitoring
- Manual adjustment and usage
- Low cost maintenance
- Low cost heaters
- Portable controlling unit
- Different language selection
- Minimum wastage and saving from time
- Thermofoil PVC stand (1 pcs)




RIBEX ROBO TECHNISCHE DATEN

Platte Umfangsmasse	2870 X 1440 mm
Platte Arbeitsmasse	2710 x 1230 mm
Maximal Arbeitshöhe	90 mm
Pumpenmotor	2,2 Kw
Pumpen Geschwindigkeit	1450 U/min
Pumpen Saug Kapazität	105 m ³ / h
Lärmemissionswert	68 Db
Maximal Temperatur	200°C
Gesamtleistung	28 kW
Gesamtbetriebszeit	4 - 5 min.
Gewicht 1 Platte	1350 kg.
Gewicht 2 Platten	1750 kg.
Masse 1 Platte (Bre. x Län. x Hö.)	3400 x 3600 x 1850 mm
Masse 2 Platten (Bre. x Län. x Hö.)	3400 x 5300 x 1850 mm

* Alle rechte vorbehalten technische andernungen vorbehalten.

STANDART MERKMALE

- Ergonomischer körperdesign
- Produktion in CE standards
- Arbeitsplatte sicherheitssensoren
- Automatische temperaturkontrolle
- 1 oder 2 platten betriebsswahl
- Kurze Betriebszeiten
- Vakuumbetrieabnahme und Temperatur unabhängig voneinander
- Mit Beobachtungsfenster direkter Arbeitsblick
- Manuelle Regelungs -und Betriebsmöglichkeit
- Niedrige Wartungskosten
- Niedrige Kosten mit Resistanzen
- Fahrbar Kontrollvorrichtung
- Andere sprache auswahl
- Minimaler Ausschuss und Zeitersparnis
- 1 PVC lademagazin

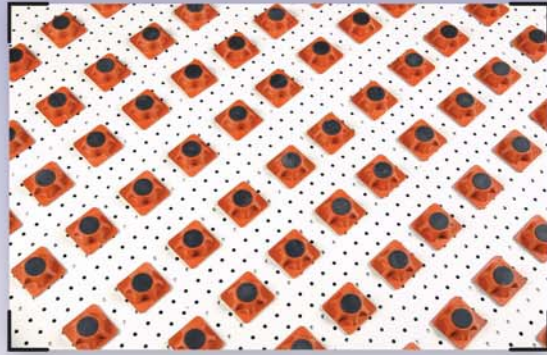

OPSİYONLAR (Tüm modeller için)



- ROBO MAGNET Mıknatıslı malzeme altı destek sistemi
- Malzeme tasarrufu için tablayı bölmeli olarak kullanabilme
- Tek tabla makineler için ikinci tabla hazırlığı
- İlave PVC yükleme magazini
- Silikon membran ünitesi
- PLC kontrol sistemi

PLC SİSTEM FONKSİYONLARI

- 7" Tft Lcd 65536 Renkli Ekran
- Windows Base Real Time Os
- Dokunmatik Ekran
- Arm9 32-Bit Cpu
- 3m Flash Bellek
- Farklı malzeme için sınıflandırma yapabilme ve isimlendirme
- Farklı dil seçenekleri ile çalışma imkanı
- 99 değişik program kapasitesi

* Teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

OPTIONALS (For all models)




- Robo Magnetic System for supporting the workpiece on worktable
- Dividend worktable for material economize
- Second table preparation for single table machines
- Extra thermofoil PVC stand
- Silicone membrane unit
- PLC controlling system

PLC SYSTEM FUNCTIONS

- 7" Tft Lcd 65536 colors
- Windows Base Real Time Os
- Touch Screen
- Arm9 32-bit cpu
- 3m flash memory
- Names defining for different products
- Various language selections
- 99 different programming capacity

* We reserve the right to make technical modifications without prior notice.

OPTIONEN (Für alle modelle)



- Robo Magnete Magnetische Materialhalteunterlagen
- Bei Einplatten Maschinen Vorbereitung für die zweite Platte
- Extra PVC Lademagazin
- Silikon Membran Vorrichtung
- Teilbare Verwendungseigenschaften der Platten
- PLC Kontrollsystem

PLC SYSTEM FUNKTION

- 7" Tft Lcd 65536 Farb Display
- Windows Base Real Time Os
- Kontaktbildschirm
- Arm9 32-Bit Cpu
- 3m Flash Speicher
- Klassifizieren Der Verschiedenen Materialien
- Arbeitsmöglichkeiten In Verschiedenen Sprachen
- 99 Verschiedene Programmkapazitäten

* Alle rechte vorbehalten technische Änderungen vorbehalten.

RIBEX ECO



RIBEX ECO TEKNİK DETAYLAR

Tabla Çerçeve Ebadı	2435 x 1440 mm
Tabla Kullanım Ebadı	2275 x 1230 mm
Maksimum Çalışma Kalınlığı	90 mm
Pompa Motor Gücü	1,5 Kw
Pompa Motor Hızı	1450 d/dk
Pompa Emiş Kapasitesi	105 m³ / h
Gürültü Seviyesi	68 DbA
Maksimum Sıcaklık	200°C
Toplam Güç	24 kW
Toplam İşlem Zamanı	4 - 5 dk.
Takribi Ağırlık	750 kg.
Ebatlar (En x Boy x Yüksek.)	3000 x 3000 x 1400 mm

* Teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.



RIBEX ECO TECHNICAL DETAILS

Table Frame Dimension	2435 x 1440 mm
Table Usage Area	2275 x 1230 mm
Maximum Working Thickness	90 mm
Pump Motor Power	1,5 Kw
Pump Motor Speed	1450 r.p.m
Pump Extraction Capacity	105 m³ / h
Noise Limit	68 DbA
Max. Temperature	200°C
Total Power	24 kW
Total Operation Time	4 - 5 min.
Average Weight	750 kg
Dimensions (WxLxH)	3000 x 3000 x 1400 mm

* We reserve the right to make technical modifications without prior notice.



RIBEX ECO TECHNISCHE DATEN

Platte Umfangsmasse	2435 X 1440 mm
Platte Arbeitsmasse	2275 x 1230 mm
Maximal Arbeitshöhe	90 mm
Pumpenmotor	1,5 Kw
Pumpen Geschwindigkeit	1450 U/min
Pumpen Saug Kapazität	105 m³ / h
Lärmemissionswert	68 DbA
Maximal Temperatur	200°C
Gesamtleistung	24 kW
Gesamtbetriebszeit	4 - 5 min.
Gewicht	750 kg.
Masse (Bre. x Län. x Hö.)	3000 x 3000 x 1400 mm

* Alle rechte vorbehalten technische Änderungen vorbehalten.

STANDART ÖZELLİKLER

- CE standardında üretim.
- Otomatik ısı kontrolü
- Kısa operasyon süresi
- Birbirinden bağımsız vakum ve ısı operasyonu
- Çalışma penceresi ile direkt vakum işlemini görebilme
- Manuel ayar ve kullanım imkanı
- Düşük maliyetli bakım
- Düşük maliyetli ısıtıcılar
- Minimum fire ve zamandan tasarruf
- PVC yükleme magazini, 1 adet

STANDART PROPERTIES

- Production with CE standarts
- Automatic temperature control
- Short processing cycle
- Independent vacuum and heat operation
- Operation window for direct monitoring
- Manual adjustment and usage
- Low cost maintenance
- Low cost heaters
- Minimum wastage and saving from time
- Thermofoil PVC stand (1 pcs)

STANDART MERKMALE

- Produktion in CE standarts
- Automatische temperaturkontrolle
- Kurze Betriebszeiten
- Vakuumbetriebsnahme und Temperatur unabhängig voneinander
- Mit Beobachtungsfenster direkter Arbeitsblick
- Manuelle Regelungs -und Betriebsmöglichkeit
- Niedrige Wartungskosten
- Niedrige Kosten mit Resistanzen
- Minimaler Ausschuss und Zeitersparnis
- 1 PVC lademagazin

