
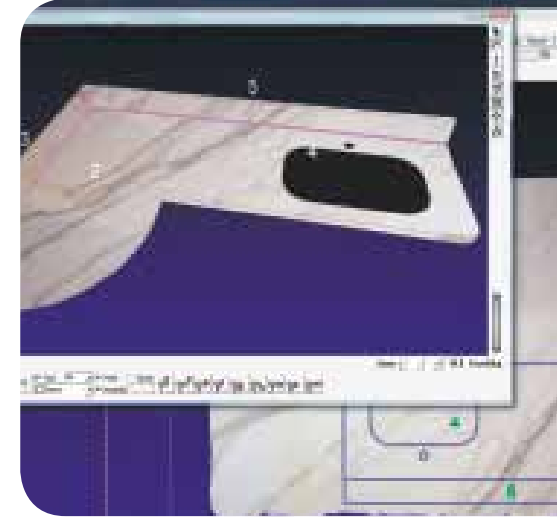
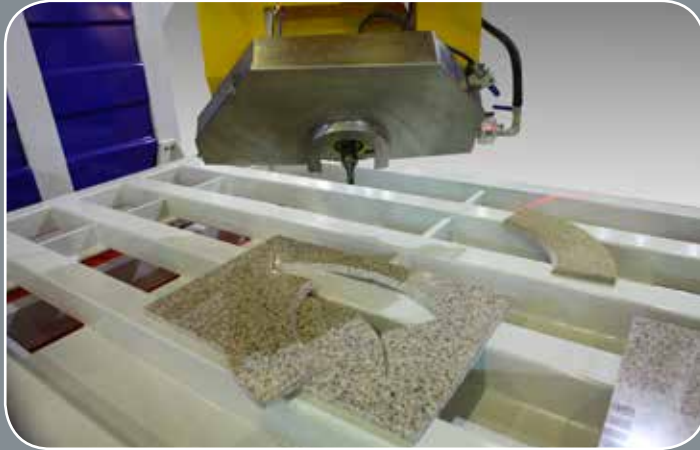


STORMA

CNC4-5axis

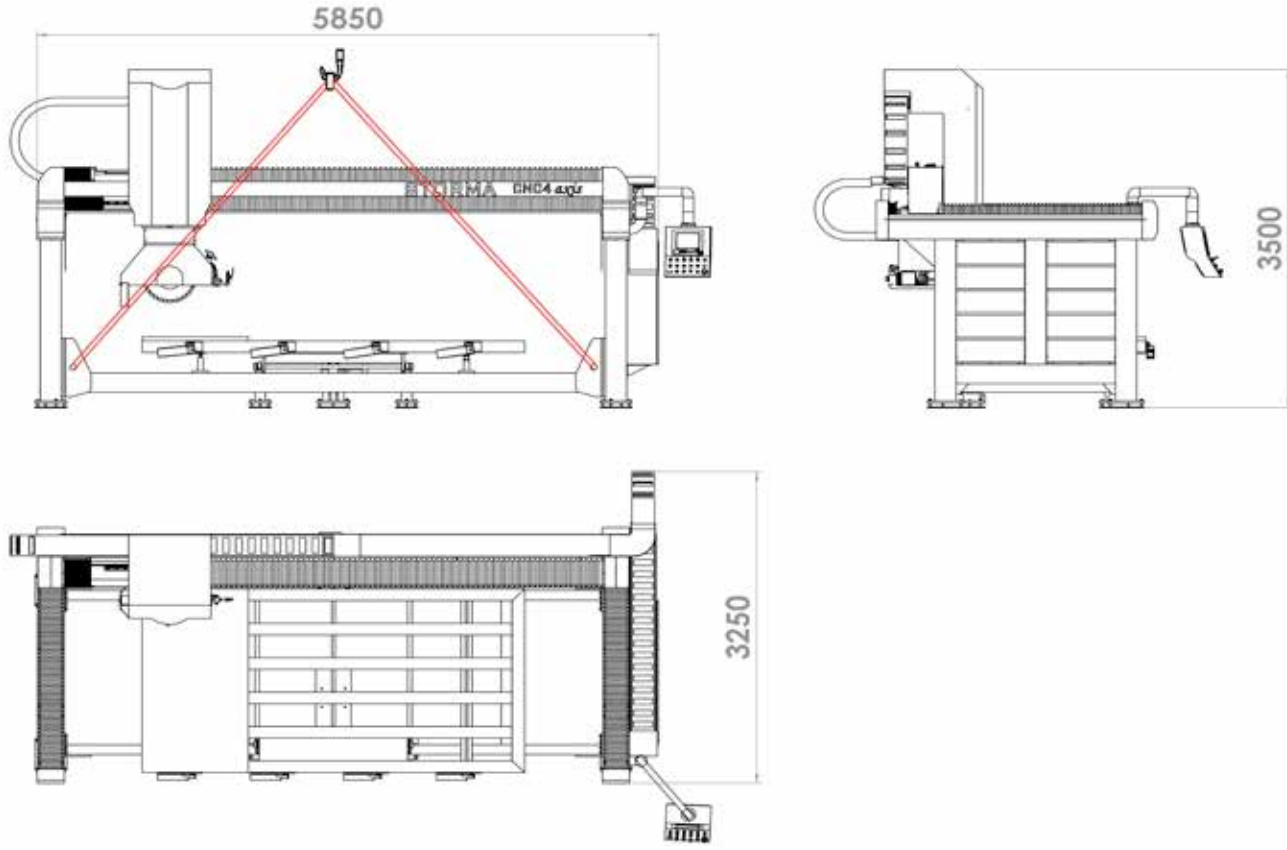

Hız, güç ve kaliteyi birleştiren tasarım ...
Conjunctive design for all high speed, power and quality ...

USEL

makina sanayi ve tic. ltd. şti.

Merkez

İmes Sanayi Sitesi A Blok 104.sok. No:5
Y.Dudullu- Ümraniye/İSTANBUL

Tel: 0216 526 45 75 Fax: 0216 526 45 76

e-mail: usel@usel.com.tr

www.usel.com.tr

Yetkili satıcı

USEL
www.usel.com.tr


**CNC Mermer Granit
Köprü Kesme Makinaları**
CNC Monoblock Bridge Saw Machine

- Otomatik programlama özelliği ile kolay kullanım
Multi Functional Easy Controlled

- CNC kontrol Ünitesi, CAD dosyası veri aktarımı ile tam otomatik 5 eksenli işleme ve tornalama
CAD data transfer to machine and full automatic cutting and lathe function for 5 axis + lathe

- 360° dönen kesme kafası ile dairesel ve diyagonal kesim
Circular and diagonal cutting with 360° rotated cutting head

- Otomatik 90° yatar kafa ile kenar işleme
Automatic 90° inclination and edge profiling

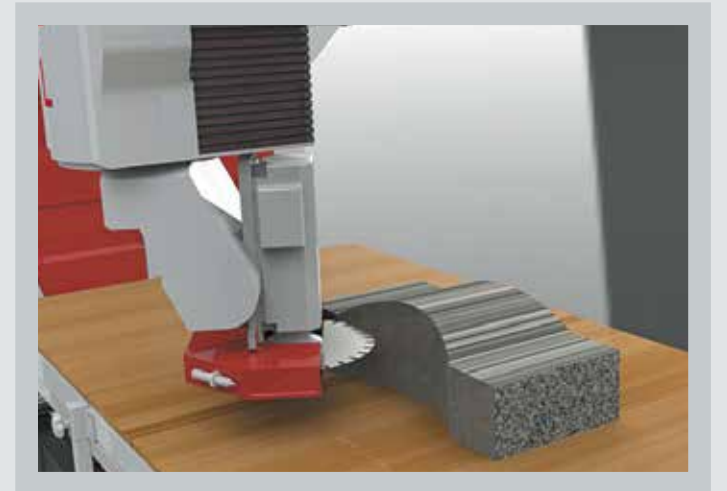

Özellikler / Specification

- Renkli dokunmatik dijital ekranlı çok fonksiyonlu mobil operatör paneli
Colored digital touch display and Multi functional Mobile operator panel
- CNC Kontrol ünitesi, Tam Otomatik Programlama CAD dosyası veri transferi ile 4-5 eksenli otomatik kesim
Fully Automatic easy programming, CAD file data transfer to CNC control unit from USB located on operator panel and automatic cutting
- 4.Eksen, 360° kafa dönüşü ile CAD dosyasından veri aktarımı ile dairesel ve diyagonal kesim
4.Axis 360° head rotation and CAD file data transfer to CNC control unit, circular and diagonal cutting
- 5.Eksen Automatic 90 derece kenar profilleri işleme yan kesme ve tarama ve frezeleme (rolıyef)
5.Axis Automatic 90° inclination and edge profiling and final finishing option
- 6.Eksen, Tornalama, CAD dosyasından veri transferi ile
6.Axis, Lathe option, CAD file data transfer and pillar processing
- “X” ekseninde 3500 mm, “Y” ekseninde 1900 mm net kesim alanı
Net Cutting stroke of blade (X axis) is 3500 mm and Net Bridge cross travel (Y axis) is 1900 mm
- 20 HP testere motoru ile 300-2900 rpm (6000 rpm opsiyonel) arası devir ayar kontrolü ve Ø650 mm disk kullanımı (opsiyonel)
Adjustable Blade Motor Speed between 300-2900 rpm and 200 mm cutting dept and max. Blade diameter is Ø650 with 20 HP Blade motor (optional)
- Hidrolik Çalışma Tablası (standart)
Hydraulic Working Table (standart)
- Merkezi Yağlama Sistemi
Centralized Lubrication system
- Cam yazılımı /CAM Software
- Freze opsiyonu / Milling Option
- El çarkı (Opsiyonel) / Handwheel (optional)

Teknik Özellikler / Technical Specification

Makine Boyutları <i>Machine Dimensions</i> (L x W x H)	5850x2620x3500	mm
Kesme kafası hareketi <i>Cutting Stroke of Blade</i> (X)	3500	mm
Köprü hareketi <i>Bridge Cross Travel</i> (Y)	1900	mm
Testere Dikey Hareketi <i>Blade Vertical Travel</i> (Z)	300	mm
Hareket hızı <i>Max. Travel Speed</i>	15	m/dk
Yan Kesme ve Kenar Profil İşleme açısı (A eksen) <i>Inclination and edge profiling (A axis)</i>	90	derece
Kafa dönüşü dairesel hareketi (C eksen) <i>Head roaction circular movement (C axis)</i>	360	derece
Tornalama özellikleri (6. eksen) <i>Lathe option(6 axis)</i>	300-1200, Ø300	mm
Maksimum Testere Boyutu <i>Max. Blade Diameter</i>	650	mm
Testere Devri <i>Max. Blade Speed</i>	300 - 2900 (6000)	rpm(d/dk)
Testere Motoru Gücü <i>Blade Motor Power</i>	20	hp
Kesme Derinliği <i>Max. Cutting Depth</i>	200	mm
Kurulu Güç <i>Installed Power</i>	25	kW
Makine Ağırlığı <i>Total Machine Weight</i>	5000	kg